

**BH 415**


Ganzglasduschsystem  
Glass Shower System









Type 100



Type 120




Type 130




Type 131




Type 200




Type 220



Type 230



Type 231

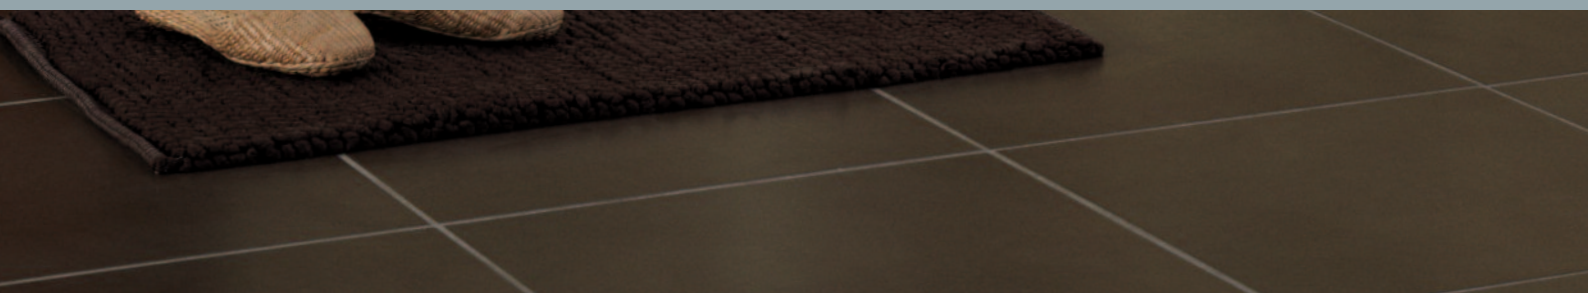

## Ganzglasduschsystem BH 415 Glass Shower System BH 415

Eleganz ohne Grenzen. Die Besonderheiten des Ganzglasduschsystems BH 415 sprechen für sich. Durch die innen bis auf die Glasebene versenkte Verschraubung der Beschläge entsteht eine plane Fläche, die diese Duschen absolut pflegeleicht macht. Durchlaufende Kunststoffleisten an allen senkrechten Kanten sorgen für perfekte Abdichtung. Das gilt für fluchtende Glas-Glas-Anbindungen ebenso wie für Eck- oder Viertelkreis-Duschen.

Mit der Hebesenkfunktion, integriert in die BH 415 Bänder, können alle Grenzen aufgehoben werden. Ohne die Schwellen bildenden Duschwannen ist das Anheben der Tür während der Öffnung von entscheidendem Vorteil. Die Türen lassen sich frei nach außen bewegen, sitzen aber nach Absenkung in der geschlossenen Position wieder dicht am Boden.

Das zeitlose Design der Beschläge sowie das hochwertige Material sind Garanten für lange Freude an Duschen der Serie BH 415.

Uncompromising elegance. The special features of the BH 415 toughened glass shower system speak for themselves. On the inside, the fittings have countersunk screws and are flush with the glass. The resulting flat surface means that keeping the shower clean couldn't be easier. Continuous plastic strips at all vertical edges ensure a perfect seal. That applies to flush glass panels and to corner and quadrant showers.

The rising/lowering function, integrated in the BH 415 hinges, affords unlimited applications. Without the sill provided by a shower tray, the door is raised during opening, thereby offering a crucial advantage. The rising/lowering mechanism allows the doors to be opened outwards as required; the doors are then lowered into the closed position, where they sit close to the floor.

The timeless design of the fittings and the high-grade material guarantee that taking a shower in a unit from the BH 415 series will remain a pleasure for a long time to come.




BH 415 Type 220



Band Glas/Glas

Hinge glass/glass




Type 250



Type 255



Type 260



Type 265

		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
<b>Glasdicke (mm)</b> <b>Glass thickness (mm)</b>	Fixteile - Fixed panels Plane Türgläser - Flat door panels Gebogene Türgläser - Curved door panels	8 8 6	6 6
<b>Max. Türgewicht (kg)</b> <b>Max. door weight (kg)</b>		40	
<b>Höhe gebogene Gläser (mm)<sup>(2)</sup></b> <b>Height of curved panels (mm)<sup>(2)</sup></b>	Type 260 - RW 550 <sup>(3)</sup> Type 260 - RW 550 <sup>(3)</sup> Type 265 - RW 500 <sup>(3)</sup> Type 265 - RW 550 <sup>(3)</sup>	1900 1900 1900 1900	
<b>Verstellmöglichkeit <sup>(1)</sup> (mm)</b> <b>Adjustability <sup>(1)</sup> (mm)</b>	Band - Hinge G/W Band - Hinge G/G 180° Band - Hinge G/G 135° Winkel - Bracket G/W Winkel - Bracket G/G	+1 / -1 +1 / -1 +1 / -1 +1 / -1 +1 / -1	
<b>Verwendete Beschlagtechnik</b> <b>Fitting type</b>	Einseitig öffnende Beschläge mit Senkbohrungen und Hebemechanismus Single-action hinges with countersunk holes and rising mechanism	Serie(s) BH 415	
<b>Materialien</b> <b>Materials</b>	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	MS LM	
<b>Verfügbare Türsysteme</b> <b>Available door types</b>	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel	■ ■	
<b>Verfügbare Anwendungen</b> <b>Available configurations</b>	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower Fünfeckdusche - Pentagonal shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub U-Kabine - U-shaped shower	■ ■ ■ ■ ■ ■	■
<b>Verfügbare Oberflächen</b> <b>Available finishes</b>	Beschichtet - Powder-coated RAL9016 Beschichtet - Powder-coated RALXXXX Chrom glänzend - Chrome brilliant Weitere Oberflächen - Special finishes	■ ■ ■	■
<b>Bemerkungen</b> <b>Remarks</b>	Beschläge DIN R und DIN L verfügbar. Tür wird beim Öffnen um ca. 5 mm angehoben. DIN R (ISO 5) and DIN L (ISO 6) hinges available. Door is raised approx. 5 mm on opening.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

**gral**

Eine Marke der DORMA Gruppe  
A DORMA Group Trademark

Glasbeschlagtechnik  
Glass fittings and accessories  
DORMA-Glas GmbH  
Vertrieb Sanitär  
Postfach 32 68  
D-32076 Bad Salzufflen  
Max-Planck-Straße 33 - 45  
D-32107 Bad Salzufflen  
Tel. +49 5222 924-0  
Fax +49 5222 21009  
www.dorma-glas.com